

RALO LINEAR

Conteúdo da Embalagem

- Base do Ralo
- Grade anti-insetos
- Sifão removível
- Grelha

Informações Técnicas

- Produzido em Poliestireno de alto impacto (PSAI) e Aço Inox 430
- Possui 1 saída: DN 40mm
- Permite solda com adesivo de PVC
- Indicado para tráfego de pedestres
- Acompanha sifão removível retentor de mau cheiro
- Validade indeterminada

Observações sobre manuseio e transporte

- Em operações de carga e descarga, evitar atritos e batidas nas embalagens;
- Estocar em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.
- Não utilizar produtos químicos para limpeza e manutenção.
- Certifique-se que suas mãos estão isentas de areia, cimento, gordura e água ao manusear o produto.

Garantia

- A ESTRELA assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada;
- Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, com exceção de quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- A garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.



Inox Luxo



Inox

Função

Escoamento de água em determinados locais.

Aplicação

Utilizado em áreas de piso, tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias e outros pontos onde se faz necessário o escoamento de água

Benefícios

- Design moderno e Inovador;
- Harmoniza com qualquer ambiente;
- Maior vazão na captação de água;
- Fácil limpeza;
- Possibilidade de ser utilizado em diversos locais;
- Esteticamente agradável.

Cores






INOX

Tamanhos

- 5x50cm
- 5x50cm Inox Luxo
- 5x70cm
- 5x70cm Inox Luxo
- 5x100cm
- 5x100cm Inox Luxo



ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

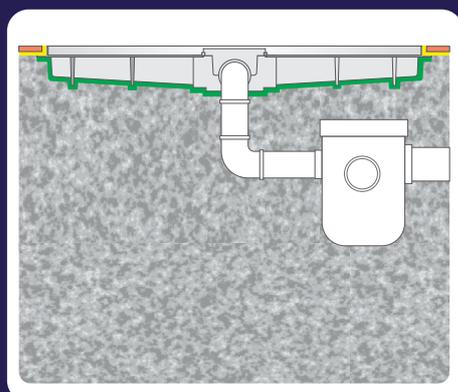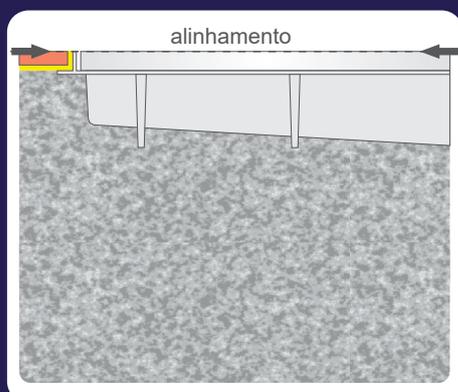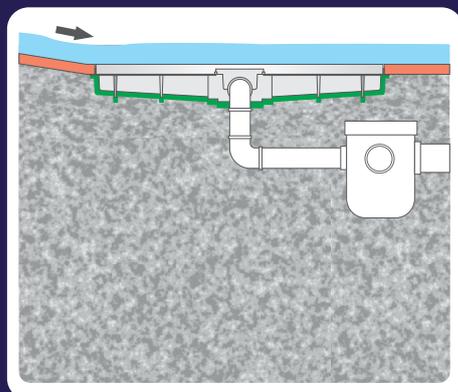

- | | | | |
|--|--------------|--|-------------|
| | revestimento | | calha |
| | argamassa | | grelha inox |
| | adesivo PU | | concreto |
| | tubulação | | |

Instruções

Escolha o local onde o produto será instalado e defina o caimento do piso em direção ao ralo.

Instale a tubulação/conexão de saída com adesivo plástico de PVC, conforme seu projeto.

Instalação

Fixação da base do ralo no piso

- Confera o alinhamento/nível do piso
- Isole com adesivo PU entre o piso e as abas da base do ralo
- Cole a base do ralo com argamassa

Obs:

A- No momento da concretagem da calha, o produto deve estar com a grelha encaixada para evitar possíveis deformações.

Após o período de secagem, limpe qualquer resíduo de material e retire a película protetora da grelha inox.

Dimensões


INOX

Produto: Ralo linear 5x50cm

Peso (g): 324

Cor: Cromado Código de Barras: 7898936722591 Referência: 1442

Possui saída DN 40mm

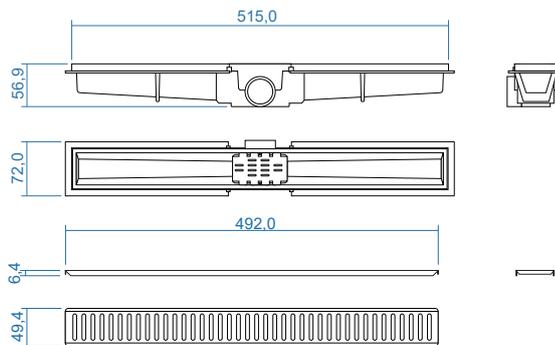


Produto: Ralo linear 5x70cm

Peso (g): 442

Cor: Cromado Código de Barras: 7898936722607 Referência: 1443

Possui saída DN 40mm

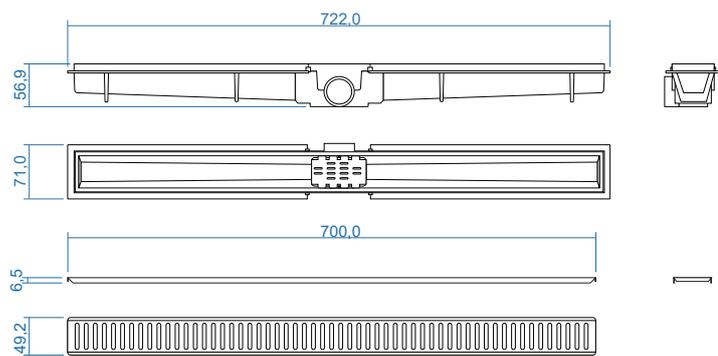


Produto: Ralo linear 5x100cm

Peso (g): 598

Cor: Cromado Código de Barras: 7898936722584 Referência: 1444

Possui saída DN 40mm

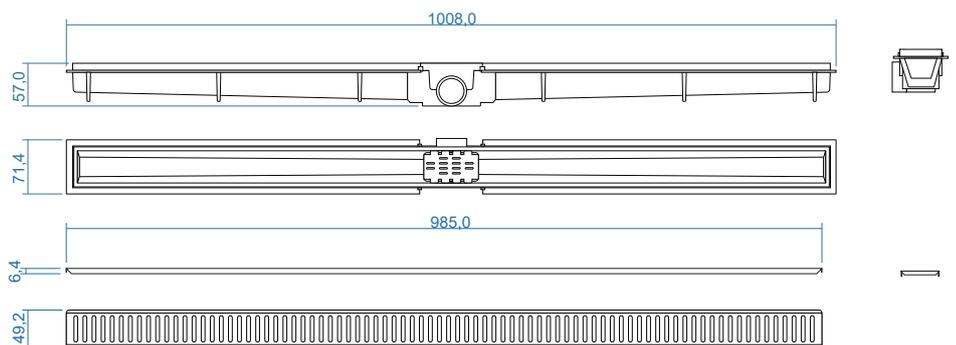


Dimensões

Produto: Ralo linear luxo 5x50cm

Peso (g): 342

Cor: Cromado **Código de Barras:** 7898936722911 **Referência:** 1445

Possui saída DN 40mm

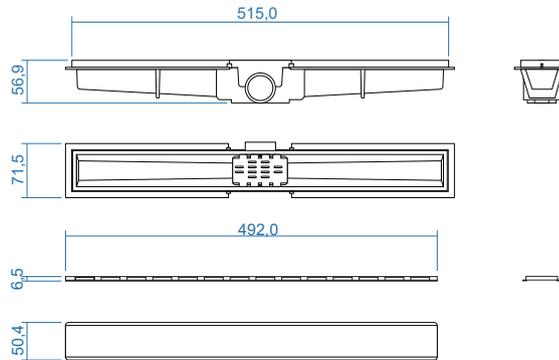


Produto: Ralo linear luxo 5x70cm

Peso (g): 464

Cor: Cromado **Código de Barras:** 7898936722928 **Referência:** 1446

Possui saída DN 40mm

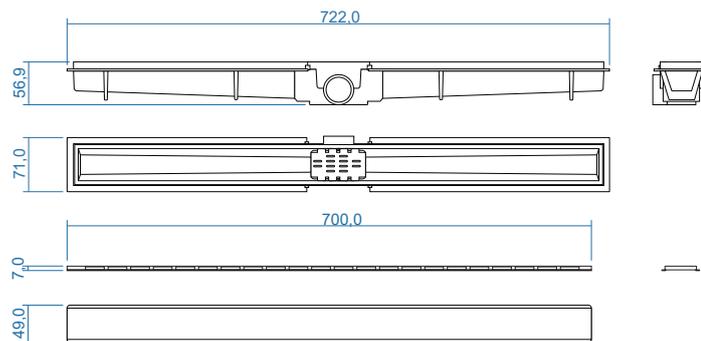

Produto: Ralo linear luxo 5x100cm

Peso (g): 630

Cor: Cromado **Código de Barras:** 7898936722904 **Referência:** 1447

Possui saída DN 40mm

